



Benutzerhandbuch

Helios-Säule Classic

Helios-Säule Classic

Faszination Licht – Bergsalz und Holz

Entspannen Sie sich mit Salz in seiner schönsten Form

Artikelnummer	Artikelname	Ausführung
4260435781325	Helios Classic	Bambus
4260435781301	Helios Classic	Buche
4260435781318	Helios Classic	Eiche

Patent

Deutsches Patent Nummer 10 2010 006 688



Einleitung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Helios-Säule und sind überzeugt, dass Sie mit diesem handwerklich sorgfältig hergestellten Wellnessprodukt zufrieden sein werden.

Aufstellung & Betrieb

Unsere Salz-Licht-Objekte sind für den Betrieb in üblichen Therapie-, Seminar-, Arbeits- und Wohnräumen gedacht.

- Die Salz-Licht-Objekte bitte nicht in feuchten Räumen oder im Freien betreiben.
- Die Salz-Licht-Objekte bitte nicht über längere Zeit direkt am geöffneten Fenster aufstellen.
- Die Salz-Licht-Objekte können bedenkenlos mehrere Stunden in Betrieb sein.

Beschreibung

Die Salzsäule wird mit LED warmweiß inklusive Funkdimmer und Netzteil geliefert.

- Die Wellness-Säulen sind selbsttragend in Leichtbauweise gebaut. Die Säule hat eine Höhe von 210 cm.
- Die Wellness-Säule wird als Set und komplett mit LED-Leuchtmitteln geliefert (siehe Montageanleitung).
- Der bequeme Funkschalter, den Sie mit der Lieferung erhalten, ist mit einem Dimmer ausgestattet.
- Aufstellung: Selbst während des laufenden Betriebs stellen Sie die Säule einfach an der gewünschten Stelle im Raum auf.

Verwendete Materialien


Der Rahmen wird entsprechend der Artikelnummer aus verschiedenen Materialien hergestellt.

- Für unsere Salz-Licht-Objekte verwenden wir ausschließlich das vor 500 Millionen Jahren in der erdgeschichtlichen Periode des Kambriums gebildete Bergsalz.
- Auf zurückgebliebenem Salz ausgetrockneter Meere lagerten sich andere Gesteinsschichten ab und versiegelten es bis zum heutigen Tag.
- Dieses Salz wird bergmännisch abgebaut, von Hand gewaschen, an der Sonne getrocknet und enthält – ohne Verunreinigungen – alle Mineralstoffe (wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Eisen, Silizium, Brom und andere), die im Urmeer enthalten waren.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

Helios Rahmen	Für Art.-Nr. 4260435781325 wird der Rahmen aus Bambusholz hergestellt Für Art.-Nr. 4260435781301 wird der Rahmen aus Buchenholz hergestellt Für Art.-Nr. 4260435781318 wird der Rahmen aus Eichenholz hergestellt
Salzfliesen	Werden aus Bergsalz hergestellt
Netzteil	Details siehe „Technische Beschreibung“
LED-Funkdimmer	Details siehe „Technische Beschreibung“
LED wasserfest warmweiß	Details siehe „Technische Beschreibung“

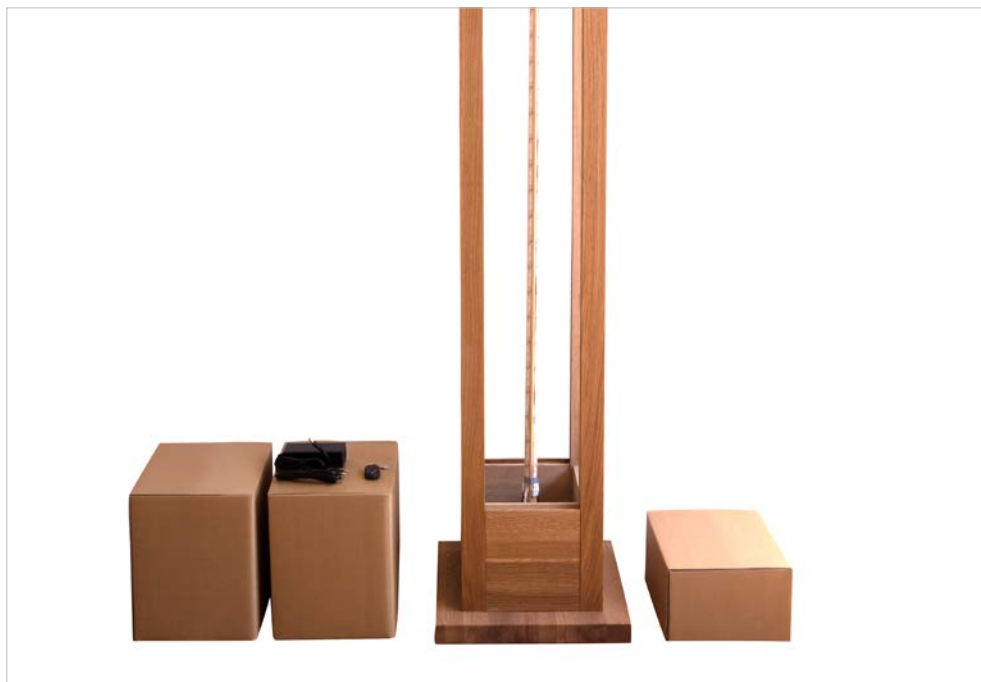

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildung ähnlich.

Montage Teil 01

Die Wellness-Säule wird als Set und komplett mit LED-Leuchtmitteln geliefert.

Unsere Salzklinker werden sorgsam ausgewählt und hochwertig verarbeitet. Unter ungünstigen Umständen könnten sie jedoch auf dem Transportweg Risse bekommen oder zerbrechen. Darum versenden wir einige Produkte als Selbstbausatz. Die Montage ist einfach und geht schnell. Sollten Sie dennoch Fragen dazu haben, sind wir gern für Sie da.

Schritt 1: Deckel abbauen




Schieben Sie den Deckel hoch und nehmen ihn ab.

Schritt 2: Vorbereitung




Stellen Sie die Säule auf. Achten Sie dabei auf einen festen Untergrund und einen freigängigen, nicht verklemmten Stromanschluss.

Schritt 3: Einfädeln der Salzfliesen

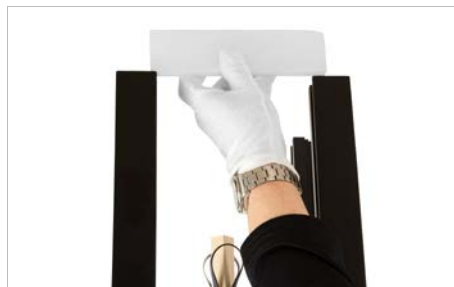

Beginnen Sie anschließend mit dem Einfädeln der Salzsteine.

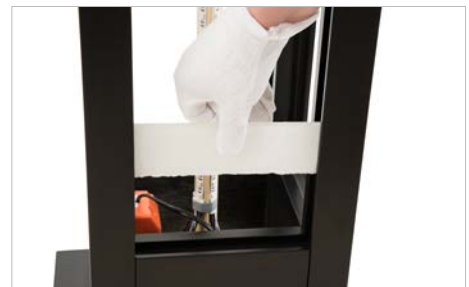

Beachten Sie dabei, dass Sie die Steine **von oben** in die Säule einfädeln.

Montage Teil 02

Schritt 4: Vorbereitung der Deckelmontage



Benutzen Sie nun bitte eine Leiter. In diesem Zustand kann die Säule nicht gekippt werden.



Legen Sie den Deckel auf. Positionieren Sie ihn entsprechend der Markierung (siehe oberes Bild).



Achten Sie bitte auf die Führungen in den Rahmenteilen und den LED-Stab im Inneren.



Ihre Helios-Säule ist nun fertig und kann in Betrieb genommen werden.

Programmierung der Fernbedienung

Einzelne Steuerung

1. Schließen Sie vor dem Einsetzen der Steine zunächst den Netzstecker an Strom an.
2. Betätigen Sie an dem Controller im Fuß der Säule den „Learning Key“.
3. Gleich darauf drücken Sie die „On“-Taste (Zone 1) auf der Fernbedienung.
4. Die Beleuchtung wird die erfolgreiche Programmierung mit einem kurzen Blinken quittieren.
5. Betätigen Sie nun an dem Controller der zweiten Säule den „Learning Key“.
6. Jetzt drücken Sie die „On“-Taste (Zone 2) auf der Fernbedienung. Auf diese Weise können Sie bis zu fünf Säulen mit dieser Fernbedienung steuern. Das Dimmen der Beleuchtung erfolgt durch Drücken und Halten der entsprechenden „On“- bzw. „Off“-Taste.



Programmierung der Fernbedienung

Zentrale Steuerung

1. Schließen Sie vor dem Einsetzen der Steine zunächst den Netzstecker an Strom an.
2. Betätigen Sie an dem Controller im Fuß der Säule den „Learning Key“.
3. Gleich darauf drücken Sie die „On“-Taste (z.B. Zone 1) auf der Fernbedienung.
4. Die Beleuchtung wird die erfolgreiche Programmierung mit einem kurzen Blinken quittieren.
5. Betätigen Sie nun an dem Controller der zweiten Säule den „Learning Key“.
6. Jetzt drücken Sie wieder die „On“-Taste der selben Zone auf der Fernbedienung. Auf diese Weise können Sie mehrere Säulen mit einem Knopfdruck steuern. Das Dimmen der Beleuchtung erfolgt durch Drücken und Halten der entsprechenden „On“- bzw. „Off“-Taste.



Sie können auch beide Varianten kombinieren. So können Sie z.B. Säule 1 mit Zone 1 und Säule 2 mit Zone 2 steuern und auf Zone 3 beide Säulen zur zentralen Steuerung programmieren.

Batteriewechsel

So entnehmen Sie verbrauchte oder defekte Batterien aus der Fernbedienung.



Technische Daten

Komponente	Eigenschaft	Beschreibung
Artikelgröße	Höhe	210 cm
	Breite	Basis 37 cm, Säule 27 cm
	Tiefe	Basis 37 cm, Säule 27 cm
	Gewicht	75 kg
Netzteil	Hochwertiges stabilisiertes LED-Netzteil – LED-Trafo für den Betrieb von 12V-Gleichstromgeräten. Eingegossen in ein Kunststoffgehäuse. Für LED-/SMD-Streifen von bis zu 10 m Länge! CE-Zeichen.	
	Eingangsspannung	AC 100-240V
	Frequenz	50/60 Hz
	Ausgangsspannung	12V DC
	Max. Ausgangsstrom	5A (60W)
	Buchse	2,1 mm

POLARITÄT UND SPANNUNG

Achten Sie vor Anschließen des Netzteils auf korrekte Polarität und Spannung. Durch falsche Polarität und Spannung kann das Netzteil zerstört werden. Ein so entstandener Schaden wird durch die Garantie / Gewährleistung nicht abgedeckt.

Technische Daten

LED Funkdimmer

Mit diesem Wireless-LED-Dimmer lassen sich 12V-LEDs bis zu 70 % dimmen.
 Dimm-, sowie Ein- und Ausschaltfunktion per Fernbedienung.
 Die letzte Dimmeinstellung wird vom intelligenten Chip abgespeichert, damit sie auch nach einem Reset oder Ein-, bzw. Ausschalten erhalten bleibt.

Eingangsspannung	12V DC
Ausgangsspannung	12V DC
Max. Ausgangsstrom	< 8A (< 96W)

Technische Daten


**LED wasserfest
warmweiß**

In der Helios Säule sind 8 m LED Streifen mit einer Leistungsaufnahme von 48 Watt eingebaut.


LED-Typ	SMD LED
Anzahl der LEDs	60 pro Meter
Spannung	12V DC
Spannungsbereich	12V DC
Leistungsaufnahme	6 Watt/m
Lichtstrom (Lumen)	5 Lumen/LED = 300 Lumen/m
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	2800-3000K
Abstrahlwinkel	120°
Farbwiedergabeindex RA	70


Technische Daten

Lebensdauer	25.000 Stunden
Schaltzyklen	100.000
Schutzart	IP64
Dimmbar	LED Dimmer 12V DC
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Energieeffizienzklasse	A



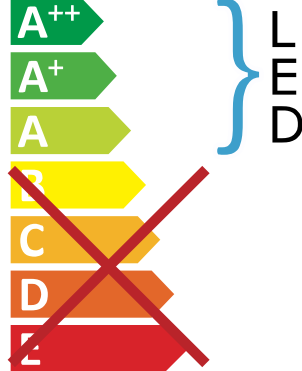

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen





Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Wirkung, Pflege und Wartung

Wirkung

Salzwände, Salzsäulen und Salzlampen für ionisierte Luft

- Von der Anwendung in der Sauna haben Salzwände ihren Siegeszug in sämtliche Wohnräume angetreten. Je nach Einsatzbereich schätzt man beim Salz eine von drei Eigenschaften: die trockene Wirkung, die geruchsbindende Wirkung, die ionisierende Wirkung.
- Beschränken wir uns nur einmal auf reine Wohnräume und werfen wir einen Blick darauf, was passiert, wenn das Salz die Luft ionisiert: Das Salz gibt negativ geladene Partikel an die Umgebungsluft ab, die sich an feinen Staub und Mikroorganismen anheften.
- Durch Ionisation der uns umgebenden Luft verleihen uns die Salz-Licht-Objekte jene belebende Frische, die wir von Aufhalten am Meer oder in den Bergen kennen.
- Entscheidend ist, wie gründlich die Raumluft ionisiert wird. Mit einer kleinen Salzlampe ist die Wirkung meist zu klein, aber schon eine kompakte Salzsäule wie unsere patentierte Salzsäule Helios reicht aus, um gute Ergebnisse zu erzielen. Optimal sind natürlich mehrere Salzsäulen oder – wo es passt – eine Salzwand.
- Die Wellness-Säulen sind selbsttragend in Leichtbauweise gebaut. Die angelieferte Säule hat eine Höhe von 210 cm.
- Da beide Seiten der Klinker mit der Umgebungsluft interagieren, entsteht eine Wirkfläche, die doppelt so groß ist, wie die von außen sichtbare Oberfläche. Auf einer Basis von nur 37 x 37 cm bringt es die Wellness-Säule Helios auf eine Wirkfläche von 2,7 m².
- Diese Fläche bindet Gerüche und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Salz-Klinker mit einem Gesamtgewicht von 70 kg sind in dieser Säule verbaut. Die Klinker sind mechanisch befestigt.

Wirkung, Pflege und Wartung

<p>Wirkung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die rein mechanische Bauweise der Säule stellt sicher, dass keine Kleberdämpfe oder andere Gerüche die mikroklimatischen Verhältnisse in Ihren Räumen stören. • Das hell- bis dunkelorange farbene Licht, das unsere Salz-Licht-Objekte ausstrahlen, wirkt – wie aus der Farbtherapie bekannt – entspannend und wohltuend auf unser emotionales Befinden. Es hat einen aufmunternden Effekt und fördert die Lebensfreude. • Unsere Salz-Licht-Objekte haben eine einzigartige Ausstrahlung, gepaart mit positiven Eigenschaften. Sie sind die ideale Lichtquelle um Luftverbesserung und Entspannung in Therapie-, Seminar-, Arbeits- und Wohnräumen einzubringen. • Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihres neuen Salz-Licht-Objektes
<p>Pflege</p>	<p>Die Salz-Licht-Objekte bitte nur trocken mit einem Tuch oder einer Bürste reinigen.</p>
<p>Problembehandlung</p>	<p>Sofern ein Salz-Licht-Objekt versehentlich Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, kann es vorkommen, dass die Salzoberfläche sich feucht anfühlt bzw. ist.</p> <p>In diesem Fall muss die Ursache für die Feuchtigkeitsbildung sofort abgestellt werden. Das Salz-Licht-Objekt sollte umgehend in einen trockenen Raum gebracht werden. Ein spürbarer Wasserfilm kann durch vorsichtiges Abtupfen der Salzoberfläche mit handelsüblichem Küchenpapier oder einem trockenen Tuch entfernt werden.</p> <p>Anschließend kann das Salz-Licht-Objekt wieder in Betrieb genommen werden.</p> <p>Eventuell zurückbleibende Auskristallisationen auf der Salzoberfläche oder dem Rahmen/Sockel können problemlos mit einem trockenen Tuch entfernt werden.</p>

Wirkung, Pflege und Wartung

Warnung und Haftungsausschluss

Wir weisen darauf hin, dass Salz hygroskopisch, also wasseranziehend wirkt.

Hierdurch kann es zu Korrosion bei metallischen Gegenständen (wie z. B. Saunaofen etc.) kommen.

Sollten diese Folgen einmal auftreten, schließen wir jegliche Haftung für Schäden dieser Art an Gegenständen aus, die nicht Gegenstand des Kaufvertrages sind.

Konformitätserklärungen und Hinweise



(1) Hinweis zur Rückgabe von Batterien gem. §12 BatterieVO

Bei einigen unserer Geräte gehören Batterien zum Lieferumfang. Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterieverordnung verpflichtet alle Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht). Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls, versehen.

! Bitte denken Sie an unsere Umwelt und entnehmen Sie verbrauchte oder defekte Batterien aus den Geräten und entsorgen Sie diese unentgeltlich in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort.



(2) Hinweis über das in Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte verpflichtet Hersteller, Elektroaltgeräte kostenlos zurückzunehmen. Mit dem Entsorgungssymbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) zeigen wir an, dass Altgeräte nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen, sondern getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen sind.

Unsere Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte bei der zuständigen Stelle unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 80546470 registriert und besitzen eine insolvenz sichere Garantie für die Finanzierung der Rücknahme und Entsorgung.

! Bitte denken Sie an unsere Umwelt und werfen Sie Elektroaltgeräte nicht in den Hausmüll. Über die Stiftung EAR erhalten Sie eine aktuelle Liste aller Elektroaltgeräterücknahmestellen in Ihrer Nähe:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Konformitätserklärungen und Hinweise

(3) Hinweis zur Beteiligungspflicht gem. §6 Abs. 1 VerpackVO

Der Verkäufer ist gemäß den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, von ihm an den Käufer versandte Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt“ der Dualen System Deutschland AG) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten mit dem Verkäufer in Verbindung. Er wird Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung zur kostenfreien Rücknahme der Verpackung benennen. Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung haben wir uns dem Dualen System SUSA Solutions GmbH, Auf der Hude 87, 21339 Lüneburg angeschlossen.

! Sie können somit Ihre Verpackung ganz einfach über die üblichen Behältnisse wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.



(4) Hinweis zur CE-Kennzeichnung

Mit der Anbringung des CE-Zeichens auf unseren Produkten machen wir kenntlich, dass unsere Produkte allen geltenden, EU-weit harmonisierten Normen genügen, die auf das jeweilige Produkt zutreffen.

Impressum

Salt Relax® Manufaktur GmbH & Co. KG

Riedstr. 19, 64404 Bickenbach

Tel.: +49 6257 99 99 846

Fax: +49 6257 99 99 845

Skype: salt-relax

mail@salt-relax.com

www.salt-relax.de

Amtsgericht Darmstadt, HRA 84258

USt.-ID-Nr.: DE 815 207 818

EORI-Nr.: DE 144 20 15

GLN 42 6043578 000 7

WEEE-Reg.-Nr. DE 80546470

Deutsches Patent Nummer 10 2010 006 688

Sparkasse Darmstadt Konto 700 84 30, BLZ: 508 501 50

IBAN: DE 52 50 850 150 000 700 84 30, BIC: HELADEF1DAS

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Salt Relax Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Bickenbach

Amtsgericht Darmstadt, HRB 89200

Geschäftsführer: Edgar I. Comanescu

Salt Relax® ist eine eingetragene Marke.

Stand: Januar 2016



Preisträger des
Wellness Innovation Award 2012
in der Kategorie „Wellness zu Hause“
mit dem Produkt „Salzwand Poseidon“



Nominiert für den
Wellness Innovation Award 2015 in
der Kategorie „Hotel & Spa Interior“
mit dem Produkt „Helios Spectral“



Nominiert für den
Wellness Innovation Award 2017
in der Kategorie „Hotel & Spa Interior“
mit der Leuchte Monolith